



## 23X 夜視室內型

高速球型攝影機



NEW 2012 MAR. V1.0



吊頂式



壁掛式



室內型(FUM-3437)

攝影機類

# FUM-623SD

- 經濟模組化設計, 體積小, 重量輕, 易安裝
- Sony super-HAD 高解析CCD; 520條高解析度
- 23倍光學 x 10數位放大
- 水平360度(連續); 垂直180度自動翻轉
- 轉動極速每秒可達240度
- 慢速快門(延長曝光), 提供低照度功能
- Pelco D/P相容, 適用於多數DVR及鍵盤
- 64預設位置 + 255組攝影機編號
- 自動巡弋 + 兩定點線掃描功能
- 3組警報輸入 + 1組警報輸出
- 嵌入, 吸頂, 懸吊或壁掛式安裝

# FUM-623SD 23X 夜視 室內型 高速球型攝影機



## 數位控制鍵盤




**KB-100**  
Compact Size PTZ Control

## 規格表

感應元件	影像元件	1/4 英吋Sony Super HAD CCD	
	有效像素	410K / 470K	
	影像掃描格式	NTSC / PAL 線數 / fields 525/60 (NTSC) .625/50 (PAL)	
影像	電子快門	1/60 (50) ~1/120,000/每秒	
	解析度	彩色模式/黑白模式 520/570 lines	
	訊噪比	>50 分貝 (dB)	
	視頻輸出	1.0Vp-p (負載=75 歐姆)	
光學與鏡頭	影像放大 (光學 / 數位)	23倍 / 10倍	
	光圈範圍	近距 / 遠距 F1.6-3.0	
	背焦距離	近距 / 遠距 f3.84-88.4 毫米	
	最低照度	彩色模式	0.6 lux (F=1.6)
		黑白模式	0.1 lux (F=1.6, 黑白IRC 啟動)
	紅外濾片移除 (ICR)	自動 & 手動	
	寬動態範圍 (WDR)	三段式 (High, mid, low off : Upto52dB)	
	放大及縮小 (zoom)	手動	
	對焦 (focus)	自動 或 手動	
	光圈 (iris)	自動 或 手動	
	曝光感度	2x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x, 32x, 64x, 128x	
	白平衡	自動 (ATW or AWB) 或手動	
	水平及垂直轉動	水平轉動範圍	360度連續轉動
垂直轉動範圍		0-180度自動翻轉 (監控範圍180度)	
轉動範圍		水平方向	0.25-300 度/秒
		垂直方向	0.25-300 度/秒
預設點之間		水平 / 垂直	300度 / 300度
停留時間範圍		秒	1至255
預設點總數量			128
自動巡弋			全體, 群組, 兩定點, 圓形, 軌跡掃描
自動巡弋速度		水平	2.6, 12, 30, 60, 120 度/秒
		垂直	2.6, 12, 30, 60, 120 度/秒
外接端子	視頻	BNC	
	電源	DC 端子	
	RS485	Terminal Block	
	警報輸入及輸出	Terminal Block (輸入×8/輸出×2)	
控制訊號	指令規範	Pelco D, Pelco P	
	訊號格式	RS485	
	訊號速度Baud rate	2400, 4800, 9600	
	攝影機編碼 camera ID	1024組	
尺寸	直徑×高度	毫米 mm 135×196	
	重量	公克 g 1800	
電源	工作電壓	伏特 v DC 12	
	消耗電流	毫安培 mA 1000	
環境	溫度	操作	-10°C~50°C
		儲存	-20°C~60°C
	溼度	操作	相對溼度85% 以下
		儲存	相對溼度85% 以下

★產品規格如有變更，恕不另行通知～

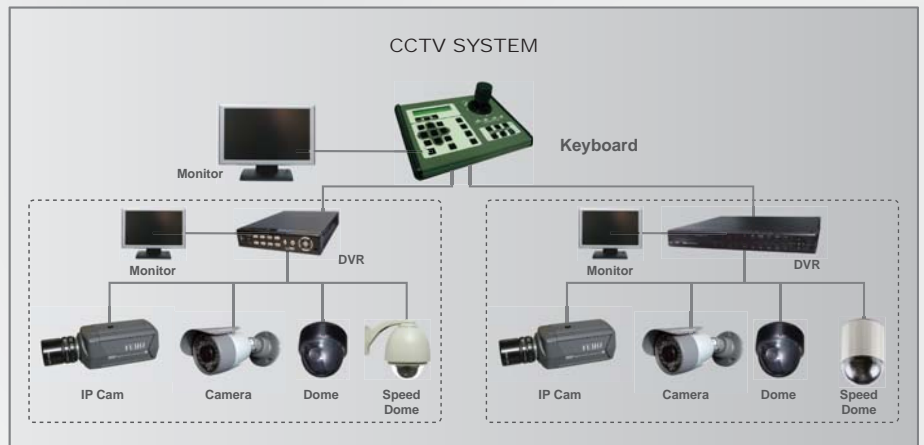

■ DISTRIBUTED BY

